

**TUBO FRENO PTFE RICOPERTO A NORMA SAE J1401
COVERED PTFE BRAKE HOSE ACCORDING TO SAE J1401**

ELEMENTI COSTRUTTIVI/CONSTRUCTION

ANIMA/HOSE CORE
PTFE

RINFORZO/PRESSURE REINFORCEMENT
Nr. 1 treccia in acciaio inox
Nr. 1 stainless steel wire braid

RIVESTIMENTO/COVER
Poliuretano antiabrasione
Antiabrasion polyurethane

APPLICAZIONI/APPLICATIONS

Attrezzature con pressioni di lavoro medie, con l'impiego di fluidi idraulici e fluidi chimicamente aggressivi ad alte temperature, DOT3, DOT4
Prodotti per trattamenti superficiali e prodotti a due componenti

Specifico per impianti frenanti ed idoneo per la riduzione dell'effetto pulsante su impianti sistema ABS

Medium pressure service for use with hydraulic fluids and at high temperatures aggressive chemical fluids, DOT3, DOT4 surface treatment products and two-components

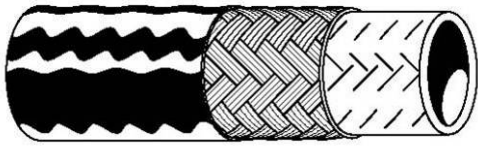
Specific for brake equipments and suitable for reduction of pulsating effect on ABS system





TEMPERATURE/TEMPERATURE RANGE

-40°C +130°C

RESISTENZA CHIMICA/CHEMICAL RESISTANCE

Vedi tabella resistenza chimica tubi: colonna II
See hose chemical resistance data: column II



Codice Code						Maximum Working Pressure			Minimum Burst Pressure				Weight 
	DN	size	inch	mm		MPa	psi	bar	MPa	psi	bar		
OBHR1.8	3	02	1/8	3,2	7,6	21	3000	210	84	12000	840	38	90

[+] Su richiesta sono disponibili i seguenti colori / On request the following colours are available

T=Trasparente/Transparent

R=Rosso/Red

B=Blu/Blue

N=Nero/Black

G=Giallo/Yellow

Per raccordi vedi pagine: E3 → E15

For fittings see pages: E3 → E15