


**RACCORDI PER CONTROLLO SISTEMI IDRAULICI**  
**FITTINGS FOR CHECK HYDRAULIC PLANT**

**FEMMINA GIREVOLE A CODOLO 24° CON O.RING A NORMA DIN 2353**  
**SEAL WITH O.RING FOR 24° CONE FITTING ACCORDING TO DIN 2353**

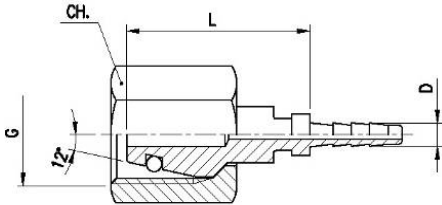


Codice Code	G	CH	L	D
FGCD126L2 <sup>[X]</sup>	M12X1.5 6L	14	20	2
FGCD146S2 <sup>[X]</sup>	M14X1.5 6S	17	20	2
FGCD148L2 <sup>[X]</sup>	M14X1.5 8L	17	23	2
FGCD168S2 <sup>[X]</sup>	M16X1.5 8S	19	23	2
FGCD126L2.5 <sup>[X,+]</sup>	M12X1.5 6L	14	20	2,5
FGCD146S2.5 <sup>[X,+]</sup>	M14X1.5 6S	17	20	2,5
FGCD148L2.5 <sup>[X,+]</sup>	M14X1.5 8L	17	23	2,5
FGCD168S2.5 <sup>[X,+]</sup>	M16X1.5 8S	19	23	2,5

[X] Per ordinare i raccordi in acciaio inox aggiungere al codice la lettera X  
Add the X letter at the code to order stainless fittings

[+] Solo su richiesta / On request

**CONNESSIONE AVVITABILE PER MINIPRESA**  
**TEST COUPLING THREADED CONNECTION FITTING**

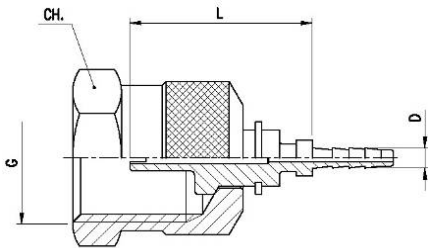


Codice Code	G	CH	L	D
CAMN16152 <sup>[X]</sup>	M16X1.5	19	19	2
CAMN1622 <sup>[X]</sup>	M16X2	19	19	2
CAMN16152 <sup>[X,+]</sup>	M16X1.5	19	19	2,5
CAMN1622 <sup>[X,+]</sup>	M16X2	19	19	2,5

[X] Per i raccordi in acciaio inox aggiungere al codice la lettera X  
Add the X letter at the code to order stainless fittings

[+] Solo su richiesta / On request

**FEMMINA GIC SVASATA 74° A NORMA SAE J514**  
**FEMALE FITTING JIC 74° ACCORDING TO SAE J514**

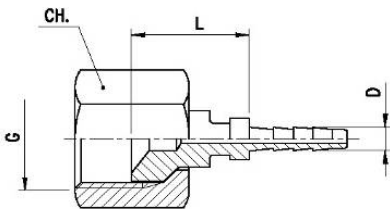

Codice Code	G	CH	L	D
FGSV7162 <sup>[X]</sup>	7/16" UNF	14	16	2
FGSV7162.5 <sup>[X,+]</sup>	7/16" UNF	14	16	2.5

[X] Per i raccordi in acciaio inox aggiungere al codice la lettera X  
Add the X letter at the code to order stainless fittings

[+] Solo su richiesta / On request

Per tubi vedi pagine: C1 → C2

For hoses see pages: C1 → C2